



Pilha Moeda Alcalina

N. Modelo		Voltagem(V)	Duração(mAh)	Dimensões PXA (mm)	Química
AG0	LR63/179/521	1.5V	7,5	5.8×2.1	0.28
AG1	LR60/164/621	1.5V	13	6.8×2.1	0.34
AG2	LR59/106/726	1.5V	23	7.9×2.6	0.5
AG3	LR41/192	1.5V	42	7.9×3.6	0.7
AG4	LR66/177/626	1.5V	17	6.8×2.6	0.4
AG5	LR48/193/754	1.5V	52	7.9×5.4	1
AG6	LR69/171/921	1.5V	28	9.5×2.1	0.6
AG7	LR57/195/927	1.5V	32	9.5×2.7	0.75
AG8	LR55/191/1120	1.5V	42	11.6×2.7	0.9
AG9	LR45/194/936A	1.5V	50	9.5×3.6	1
AG10	LR54/189/1130	1.5V	80	11.6×3.1	1.1
AG11	LR58/162/721	1.5V	20	7.9×2.1	0.4
AG12	LR43/186	1.5V	96	11.6×4.2	1.6
AG13	LR44/A76	1.5V	145	11.6×5.4	2



Pilha Botão de Óxido de Prata

Modelo		Química	Voltagem(V)	Capacidade Nominal(mAh)	Dimensões D×H(mm)	Peso aproximado(g)
SR41	SR41SW/SR736/384/392	Óxido de Prata	1.55	55	7.9×3.6	0.65
SR43	SR43SW/SR1142/301/386	Óxido de Prata	1.55	110	11.6×4.2	1.58
SR44	SR44SW/SR1154/A/V303	Óxido de Prata	1.55	180	11.6×5.4	2.05
SR67	SR716SW/315/D315	Óxido de Prata	1.55	9	7.9×1.65	0.4
SR62	SR516SW/317/D317	Óxido de Prata	1.55	5	5.8×1.65	0.18
SR64	SR527SW/319/D319	Óxido de Prata	1.55	14	5.8×2.7	0.46
SR65	SR616SW/321/D321	Óxido de Prata	1.55	6	6.8×1.65	0.25
SR416	SR416SW/337	Óxido de Prata	1.55	4	4.8×1.65	0.12
SR58	SR721SW/362/X	Óxido de Prata	1.55	22	7.9×2.1	0.38
SR60	SR621SW/364/T/602/AG1	Óxido de Prata	1.55	16	6.8×2.15	0.29
SR69	SR920SW/371/D371	Óxido de Prata	1.55	29	9.5×2.1	0.55
SR68	SR916SW/373/D373	Óxido de Prata	1.55	15	9.5×1.65	0.47
SR66	SR626SW/376/D377/V377	Óxido de Prata	1.55	22	6.8×2.6	0.39
SR55	SR1120SW/SR1121/381	Óxido de Prata	1.55	55	11.6×2.1	0.82
SR42	SR1136SW/344/350/242	Óxido de Prata	1.55	100	11.6×3.6	1.57
SR54	SR1130SW/389/626/AG10	Óxido de Prata	1.55	80	11.6×3.05	1.2
SR48	SR754SW/309/AG5/LR750	Óxido de Prata	1.55	75	7.9×5.4	0.92
SR45	SR936SW/394/625/AG9	Óxido de Prata	1.55	70	9.5×3.6	0.92
SR57	SR927SW/395/610/LA	Óxido de Prata	1.55	55	9.5×2.7	0.7
SR59	SR726SW/396/612/V	Óxido de Prata	1.55	26	7.9×2.65	0.44
SR63	SR521SW/379/D379	Óxido de Prata	1.55	11	5.8×2.15	0.21

E-mail: vendas@3rse.com.br www.3rse.com.br Tel: (51) 99900-7296



Entre em contato conosco



----- www.3rse.com.br
----- [@rseautomacaoecomponentes](https://www.instagram.com/rseautomacaoecomponentes)
----- vendas@3rse.com.br
----- (51) 99900-7296
----- (51) 2112-8512



RSE
Automação e Componentes Eletrônicos

CATÁLOGO DE PRODUTOS RSE

PRODUTO: **LINHA DE
PILHAS E BATERIAS**



RSE
Automação e Componentes Eletrônicos



ULTRA DIGITAL BATERIA ALCALINA

Projetada especialmente para dispositivos de alto consumo de energia, possui garantia superior a 10 anos e oferece desempenho imbatível em câmeras digitais, reprodutores de música e jogos eletrônicos.

Bateria Alaclina

N. Modelo		Voltagem (V)	Duração	Dimensões DxH(mm)	Peso aprox.(g)	Química
LR20	D/AM1	1.5V	2280min	34.2x61.5	140	Alcalina
LR14	C/AM2	1.5V	1050min	26.2x50	65	Alcalina
LR6	AA	1.5V	360min	13.5x49.5	22	Alcalina
LR03	AAA	1.5V	140min	10.5x44.5	11.5	Alcalina
6LR61	6AM6/1604	9V	780min	15.5x24.5x46.5	44.5	Alcalina
23A	L1028	12V	210min	10.1x27.8	8.1	Alcalina
27A	L828 /L27	12V	100min	7.8x27.8	4.8	Alcalina
LR1	AM5	1.5V	90min	29.1x10.9	9.6	Alcalina
LR8D425	AAAA	1.5V	100min	8.3x42.5	6.8	Alcalina
4LR25	4LR25	6V	1020min	108x65x65	610	Alcalina
3LR12	3LR12	4.5V	720min	62x22x67	175	Alcalina



Bateria de zinco-carbono / Bateria de alta potência

N. Modelo		Voltagem (V)	Duração	Dimensões DxH(mm)	Peso aprox.(g)	Química
R20P	D/UM-1	1.5V	500min	59.5x32.3	75	Zinco-Carbono
R14P	C/UM-2	1.5V	150min	48.6x24.9	34	Zinco-Carbono
R6P	AA	1.5V	80min	48.3x13.5	12.5	Zinco-Carbono
R03P	AAA/24D	1.5V	40min	44.5x9.5	6.4	Zinco-Carbono
6F22	S006P/1604	9V	200min	26.5x48.5	35	Zinco-Carbono
3R12		4.5V	160min	62x22x67	175	Zinco-Carbono
4R25	4R25X	6V	500min	108x65	440	Zinco-Carbono

E-mail: vendas@3rse.com.br www.3rse.com.br Tel: (51) 99900-7296

Verde, econômico
E ambientalmente amigável

ENERGIZANDO O MUNDO

FABRICANTE PROFISSIONAL DE BATERIAS



Bateria de Li-FeS₂

N. Modelo		Voltagem(V)	Dimensões(DxH)	Capacidade(mAh)	Tensão de corte (V)	Peso Aprox. (g)
FR14505	AA/FR6	1.5V	14.5x50,5	3000	0.8	15
FR10445	AAA/FR03	1.5V	10.0x44,5	1200	0.8	7,7

Bateria de Zinco-Ar

Modelo	IEC	Dimensões(DxH)mm	Voltagem(V)	Capacidade(mAh)	Tempo de operação	Peso(g)	Validade (years)
ZA13	PR48	7.9x5.4	1.45	265	0°C~50°C	9,5	3
ZA10	PR70	5.8x3.6	1.45	90	0°C~50°C	5	3
ZA675	PR44	11.6x5.4	1.45	580	0°C~50°C	14	3
ZA312	PR41	7.9x3.6	1.45	160	0°C~50°C	6	3




Bateria de Li-MnO₂

Modelo	Voltagem(V)	Capacidade (mAh)	Corrente de descarga (mA)	Fim Tensão (V)	Temperatura de operação	Máx. Diâmetro (mm)	Altura Máx. (mm)	Peso Aprox. (g)
CR14250	3	650	10	2	-20°C~+60°C	14.5	25	10
CR14505	3	1500	10	2	-20°C~+60°C	14.5	50.5	17
CR17335	3	1500	10	2	-20°C~+60°C	17	33.5	16
CR17450	3	2000	10	2	-20°C~+60°C	17	45	25
CR17505	3	2300	10	2	-20°C~+60°C	17	50.5	28
CR123A	3	1500	10	2	-20°C~+60°C	17	34.5	16
CR1/3N	3	160	2	2	-20°C~+60°C	11.6	10.8	3.3
CR2	3	850	10	2	-20°C~+60°C	15.6	27	11
CR-P2	6	1400	10	4	-20°C~+60°C	35×19.5×36		34
2CR5	6	1400	10	4	-20°C~+60°C	34×45×17		34
CR-V3	3	3000	20	2	-20°C~+60°C	29×14.5×53		34

E-mail: vendas@3rse.com.br www.3rse.com.br Tel: (51) 99900-7296

E-mail: vendas@3rse.com.br www.3rse.com.br Tel: (51) 99900-7296

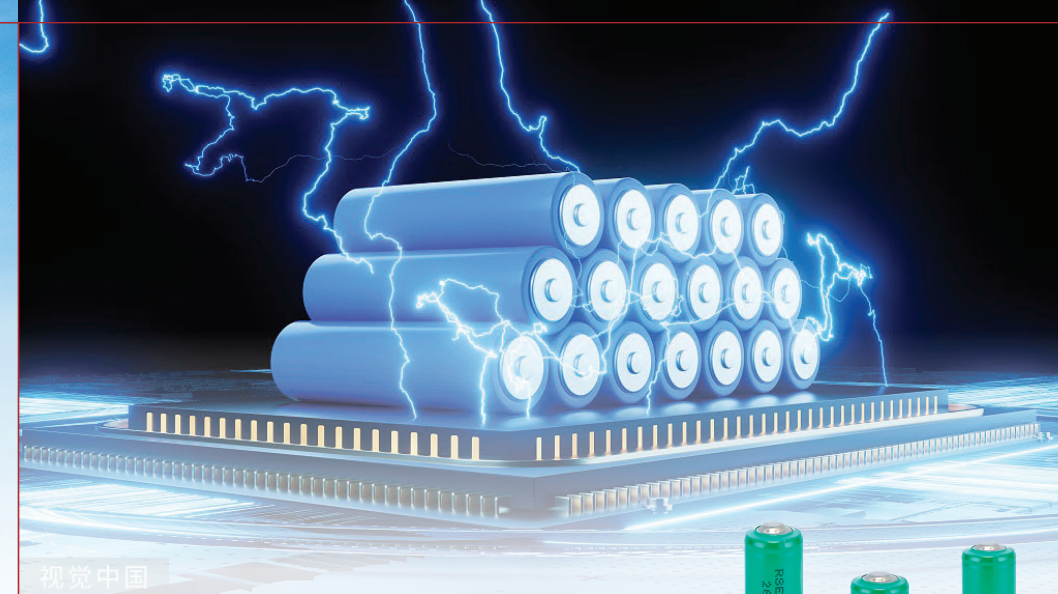

Bateria de Li-SOCl₂

Type	IEC Model	Model	DimensionDxH(mm)	Voltage (V)	Capacity(mAh)	Approx Weight(g)
High Energy Type		ER13150	13.5x15.0	3.6	450	5.5
	1/2AA	ER14250	14.5x25.0	3.6	1200	10
	2/3AA	ER14335	14.5x33.5	3.6	1600	12
	AA	ER14505	14.5x50.5	3.6	2400	19
	2/3A	ER17335	17.5x33.5	3.6	2200	19
	A	ER17505	17x50.5	3.6	3200	26
	A	ER18505	18.5x50.5	3.6	3600	28
	C	ER26500	26.2x50.0	3.6	9000	52
	D	ER34615	34.2x61.5	3.6	19000	100
	CC	ER261020	26.2x102.0	3.6	15000	100
High Power Type	DD	ER341245	34.2x124.5	3.6	35000	220
	9V	ER9V	49.8x17.8x27.5	10.8	1200	40
	1/2AA	ER14250M	14.5x25.5	3.6	800	11
	2/3AA	ER14335M	14.5x34.1	3.6	1300	13
	AA	ER14505M	14.5x50.5	3.6	2000	20
	2/3A	ER17335M	17.5x33.5	3.6	1700	20
	A	ER17505M	17x50.5	3.6	2600	27
	A	ER18505M	18.5x50.5	3.6	3500	29
	C	ER26500M	26.2x50.0	3.6	6500	53
	D	ER34615M	34.2x61.5	3.6	13000	110
High Temperature Type	1/2AA	ER14250S	14.5x25.0	3.6	550	10
	2/3AA	ER14335S	14.5x33.5	3.6	900	13
	AA	ER14505S	14.5x50.5	3.6	1600	19
	2/3A	ER17335S	17.5x33.5	3.6	1900	20
	A	ER18505S	18.5x50.5	3.6	3200	32
	C	ER26500S	26.2x50.0	3.6	6500	55
	D	ER34615S	34.2x61.5	3.6	10500	107

E-mail: vendas@3rse.com.br www.3rse.com.br Tel: (51) 99900-7296

Aplicações



Célula Botão de Lítio-Manganês

N. Item	Química	Voltagem (V)	Capacidade(mAh)	Dimensões DxH(mm)	Peso Aprox.	Recomendado	Recomendado
						Dreno contínuo (mA)	Corrente de pulso (mA)
CR927	Lithium	3	30	9,5x2,7	0,6	0,5	5
CR1025	Lithium	3	30	10x2,5	0,6	2	5
CR1130	Lithium	3	40	11,6x3	0,6	2	5
CR1216	Lithium	3	25	12,5x1,6	0,7	1	5
CR1220	Lithium	3	40	12,5x2,0	0,9	1	5
CR1225	Lithium	3	50	12,5x2,5	1	2	5
CR1616	Lithium	3	50	16,0x1,6	1,2	2	10
CR1620	Lithium	3	70	16,0x2,0	1,6	2	10
CR1625	Lithium	3	90	16,0x2,5	1,4	2	15
CR1632	Lithium	3	120	16,0x3,2	1,3	2	15
CR2016	Lithium	3	75	20,0x1,6	1,8	2	15
CR2025	Lithium	3	150	20,0x2,5	2,4	2	15
CR2032	Lithium	3	210	20,0x3,2	3	3	20
CR2032	Lithium	3	240	20,0x3,2	3,1	3	20
CR2320	Lithium	3	130	23,0x2,0	3	3	20
CR2325	Lithium	3	190	23,0x2,5	3,5	3	20
CR2330	Lithium	3	260	23,0x3,0	4	3	20
CR2354	Lithium	3	530	23,0x5,4	5	3	20
CR2430	Lithium	3	270	24,5x3,0	4,5	3	20
CR2450	Lithium	3	600	24,5x3,0	6,2	3	20
CR2477	Lithium	3	900	24,5x7,7	8,5	3	10
CR2477	Lithium	3	1000	24,5x7,7	9,9	3	30
CR3032	Lithium	3	500	30,0x3,2	6,8	3	20

E-mail: vendas@3rse.com.br www.3rse.com.br Tel: (51) 99900-7296