


CÁTALOGOS DE PRODUTOS RSE

PRODUTO: LINHA DE BATERIAS DE POLÍMERO DE LÍTIO



RSE
Automação e Componentes Eletrônicos

Bateria Ultra de Polímero de Lítio

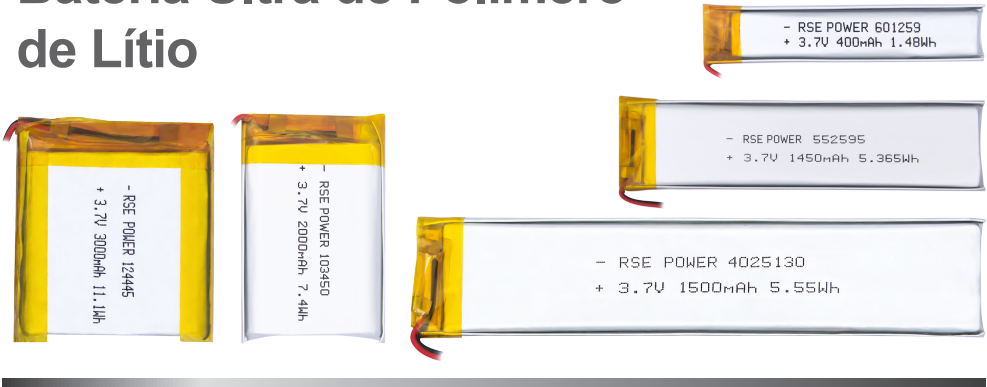

Características da bateria de polímero de lítio

- ※ **Leveza**
A célula de polímero de lítio é 40% mais leve que a célula de lítio líquida com invólucro de aço da mesma especificação e 20% mais leve que a célula de lítio líquida com invólucro de alumínio.
- ※ **Alta capacidade**
Capacidade de 10% a 15% mais alta que a célula de lítio líquida com invólucro de aço da mesma especificação e de 5% a 10% mais que a célula de lítio líquida com invólucro de alumínio.
- ※ **Excelente desempenho de descarga**
A bateria de polímero de lítio utiliza um eletrólito em gel, que apresenta características de descarga estáveis e um platô de descarga mais elevado.
- ※ **Ciclos de longa duração**
A bateria de polímero de lítio pode ultrapassar a vida útil comum de 500 ciclos em condições normais de operação.
- ※ **Excelente desempenho de segurança**
Como a embalagem externa da bateria utiliza blister de alumínio, ela é mais segura do que a célula de lítio líquida com invólucro de aço.
- ※ **Baixa resistência interna, sem efeito memória**
- ※ **Formato personalizado**
A espessura e o formato podem ser fabricados de acordo com os requisitos dos clientes.

As baterias Li-Polímero da Tcbest oferecem alta capacidade, excelente desempenho de descarga, ciclos de longa duração e excelente desempenho de segurança. São amplamente utilizadas em ferramentas elétricas, bicicletas elétricas, motocicletas elétricas, veículos elétricos e outros setores.

Modelo	Voltagem Nominal	Capacidade (mAh)	Dimensão (mm)		
			T(±0.2)	W(±0.2)	H(±0.2)
252045	3.7V	180	2.5	20.0	45.0
252274	3.7V	350	2.5	22.0	74.0
254049	3.7V	450	2.5	40.0	49.0
262535	3.7V	180	2.6	25.0	35.0
283040	3.7V	310	2.8	30.0	40.0
284346	3.7V	500	2.8	43.0	46.0
291155	3.7V	120	2.9	11.0	55.0
301030	3.7V	60	3.0	10.0	30.0
301045	3.7V	100	3.0	10.0	45.0
301025	3.7V	75	3.0	10.0	25.0
301730	3.7V	110	3.0	17.0	30.0
301265	3.7V	190	3.0	12.0	65.0
302323	3.7V	110/90	3.0	23.0	23.0
302030	3.7V	140	3.0	20.0	30.0
302025	3.7V	110	3.0	20.0	25.0
302035	3.7V	160	3.0	20.0	35.0
302530	3.7V	170	3.0	25.0	30.0
302535	3.7V	210	3.0	25.0	35.0
302628	3.7V	180	3.0	26.0	28.0
302050	3.7V	250	3.0	20.0	50.0
302860	3.7V	400	3.0	28.0	60.0
302060	3.7V	200	3.0	20.0	60.0
302247	3.7V	260	3.0	22.0	47.0
302664	3.7V	460	3.0	26.0	64.0
401020	3.7V	45	4.0	10.0	20.0
401025	3.7V	60	4.0	10.0	25.0
401119	3.7V	50	4.0	11.0	19.0
401122	3.7V	50	4.0	11.0	22.0
401263	3.7V	250	4.0	12.0	63.0
401428	3.7V	120	4.0	14.0	28.0
401425	3.7V	100	4.0	14.0	25.0
401550	3.7V	260	4.0	15.0	50.0
401725	3.7V	110	4.0	17.0	25.0
401633	3.7V	150	4.0	16.0	33.0
402020	3.7V	100	4.0	20.0	20.0
402025	3.7V	120	4.0	20.0	25.0

Modelo	Voltagem Nominal	Capacidade (mAh)	Dimensão (mm)		
			T(±0.2)	W(±0.2)	H(±0.2)
402030	3.7V	150/180	4.0	20.0	30.0
402035	3.7V	230	4.0	20.0	35.0
402040	3.7V	260/280	4.0	20.0	40.0
402438	3.7V	350	4.0	24.0	38.0
402445	3.7V	380	4.0	24.0	45.0
501220	3.7V	80	5.0	12.0	20.0
501225	3.7V	100	5.0	12.0	25.0
501235	3.7V	150/160	5.0	12.0	35.0
501240	3.7V	200	5.0	12.0	40.0
501250	3.7V	240	5.0	12.0	50.0
501528	3.7V	150	5.0	15.0	28.0
501743	3.7V	290	5.0	17.0	43.0
501790	3.7V	720	5.0	17.0	90.0
501943	3.7V	400	5.0	19.0	43.0
502025	3.7V	180	5.0	20.0	25.0
502030	3.7V	180/250	5.0	20.0	30.0
502035	3.7V	300	5.0	20.0	35.0
502248	3.7V	470	5.0	22.0	48.0
502528	3.7V	300	5.0	25.0	28.0
601240	3.7V	240	6.0	12.0	40.0
601535	3.7V	260	6.0	15.0	35.0
601663	3.7V	560	6.0	16.0	63.0
601728	3.7V	220	6.0	17.0	28.0
602030	3.7V	270/300	6.0	20.0	30.0
602035	3.7V	350/370	6.0	20.0	35.0
602040	3.7V	420	6.0	20.0	40.0
602079	3.7V	950	6.0	20.0	79.0
602125	3.7V	250	6.0	21.0	25.0
602165	3.7V	820	6.0	21.0	65.0
602248	3.7V	600	6.0	22.0	48.0
602535	3.7V	500	6.0	25.0	35.0
602777	3.7V	1200	6.0	27.0	77.0
701438	3.7V	320	7.0	14.0	38.0
701716	3.7V	100	7.0	17.0	16.0
702030	3.7V	250-15C	7.0	20.0	30.0
702030	3.7V	270	7.0	20.0	30.0

Modelo	Voltagem Nominal	Capacidade (mAh)	Dimensão (mm)		
			T(±0.2)	W(±0.2)	H(±0.2)
702250	3.7V	750	7.0	22.0	50.0
706095	3.7V	4600	7.0	60.0	95.0
7065113	3.7V	6000	7.0	65.0	113.0
7065125	3.7V	7500	7.0	65.0	125.0
702535	3.7V	570	7.0	25.0	35.0
721634	3.7V	330	7.2	16.0	34.0
723449	3.7V	1200	7.2	34.0	49.0
751535	3.7V	360	7.5	15.0	35.0
752032	3.7V	200	7.5	20.0	32.0
752020	3.7V	220	7.5	20.0	20.0
752535	3.7V	610	7.5	25.0	35.0
752540	3.7V	750	7.5	25.0	40.0
753048	3.7V	1000	7.5	30.0	48.0
802025	3.7V	280	8.0	20.0	25.0
802535	3.7V	650	8.0	25.0	35.0
803040	3.7V	950	8.0	30.0	40.0
803450	3.7V	1550	8.0	34.0	50.0
802060	3.7V	900/1000	8.0	20.0	60.0
803777	3.7V	1000	8.0	37.0	77.0
8065113	3.7V	7500	8.0	65.0	113.0
805285	3.7V	3650	8.0	52.0	85.0
802063	3.7V	1000	8.0	20.0	63.0
901859	3.7V	700	9.0	18.0	59.0
902030	3.7V	450	9.0	20.0	30.0
902035	3.7V	600	9.0	20.0	35.0
904040	3.7V	1350	9.0	40.0	40.0
905382	3.7V	5000	9.0	53.0	82.0
102443	3.7V	900	10.0	24.0	43.0
102545	3.7V	1000	10.0	25.0	45.0
102777	3.7V	2200	10.0	27.0	77.0
103035	3.7V	1000	10.0	30.0	35.0
103568	3.7V	2000	10.0	35.0	68.0
1080155	3.7V	10000	10.0	80.0	155.0
103450	3.7V	1700	10.0	34.0	50.0
114450	3.7V	2500	11.0	44.0	50.0
123090	3.7V	2500	12.0	30.0	90.0

Entre em contato conosco



- www.3rse.com.br
- @rseautomacaoecomponentes
- vendas@3rse.com.br
- (51) 99900-7296
- (51) 2112-8512

